




打钉屋面/墙面板

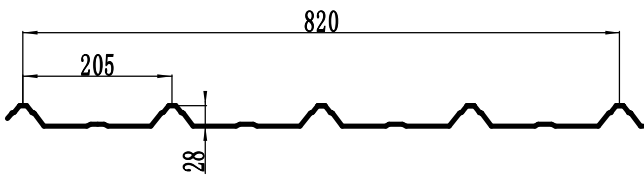


| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX28-205-820A | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 820 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.28 | 12.05 | 16.34 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 5.24 | 6.33 | 8.37 | |

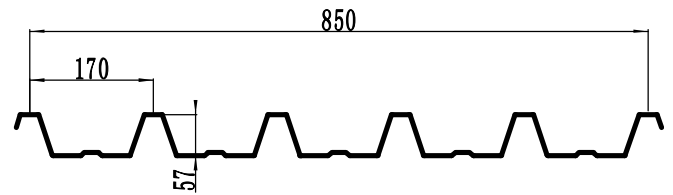


| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|---------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX57-170-850 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 850 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | 屋面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-1.0 | | | ROOF BOARDING |

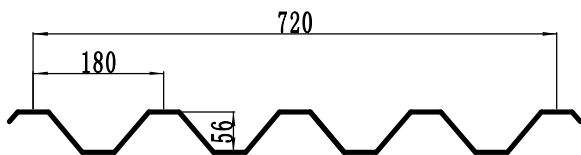


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|-------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX56-180-720 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 720 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 18.46 | 22.19 | 30.13 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 8.15 | 9.76 | 13.10 | |




| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|--------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX51-233-699 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 699 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 3M网架专用板 3M NET SET PLATE |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 27.64 | 33.17 | 44.23 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 9.12 | 10.94 | 14.59 | |

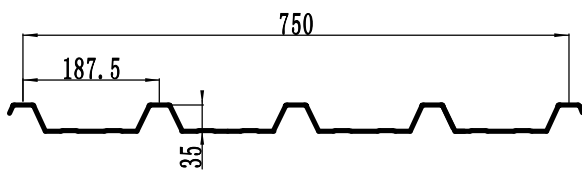


| | | | | |
|--|----------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-187.5-750 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 750 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 11.48 | 13.80 | 18.63 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.21 | 7.42 | 9.93 | |

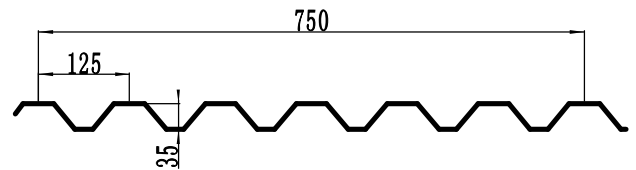

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-125-750 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 750 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 11.54 | 13.85 | 18.83 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.23 | 7.48 | 10 | |

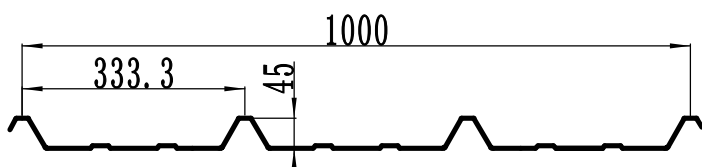


| 压型钢板型号 TYPE | 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 板厚 (mm) THICKNESS | 用途 APPLICATION |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| YX45-333.3-1000 | 1000 | 1220 | 0.55-0.75 | 屋面板 ROOF BOARDING |

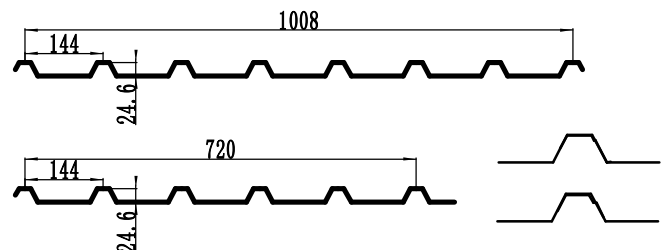


| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX24.6-144-720/1008 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 720/1008 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914/1220 | | | 屋面板、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.6-0.8 | | | ROOFING、WALL PANEL |


打钉屋面/墙面板




| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX42-257-880 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 880 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.75-1.0 | |

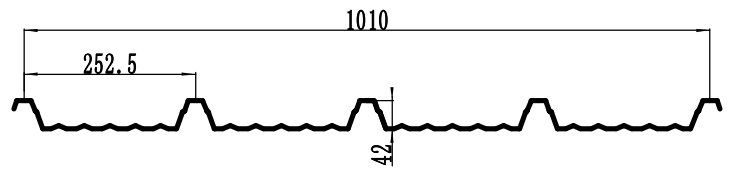


| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX42-252.5-1010 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 1010 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.75-1.0 | |

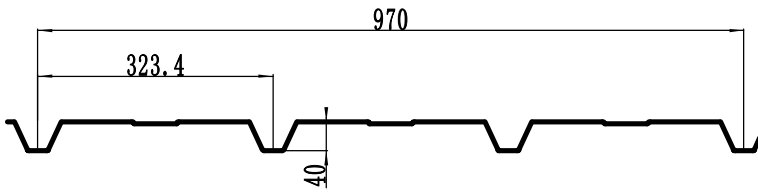


| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX40-323-970 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 970 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.5-0.8 | |

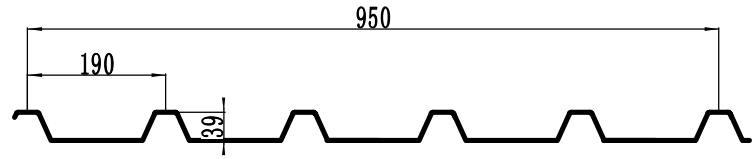


| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX39-190-950 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 950 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.65 | |

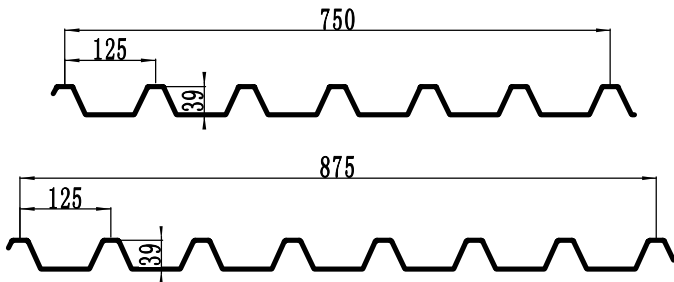


| | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX39-125-750/875 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 750/875 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1100/1250 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.35-0.7 | |

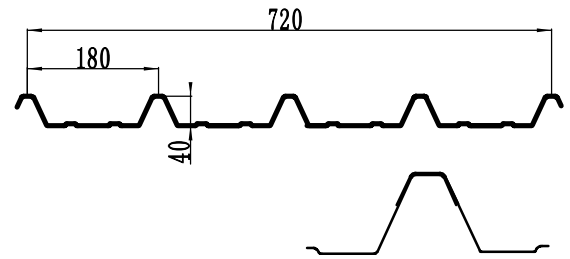

| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX40-180-720 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 720 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.6-0.8 | |

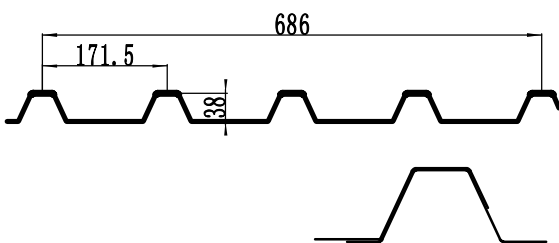


| | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX38-171.5-686 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 686 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.8 | |

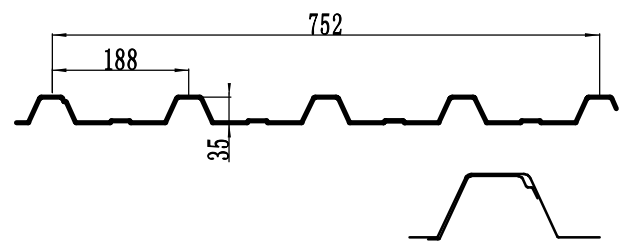


| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-188-752 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 752 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.5-0.8 | |


打钉屋面/墙面板




| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-200-1000 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 1000 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.3-0.8 | ROOFING、WALL PANEL |




| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX36-250-1000 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 1000 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.8 | ROOFING、WALL PANEL |

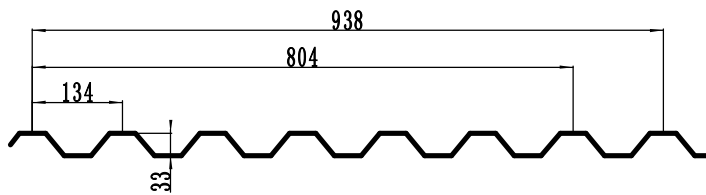


| | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX33-134-804/938 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 804/938 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1200 | 屋面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.7 | ROOF BOARDING |




| | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX34-247.5-990 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 990 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.5-0.8 | ROOFING、WALL PANEL |

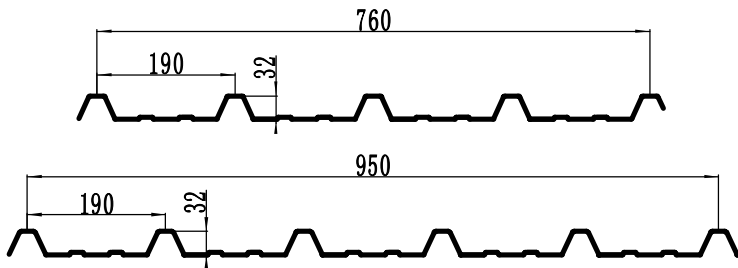


| | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX32-190-760/950 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 760/950 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1250 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL |

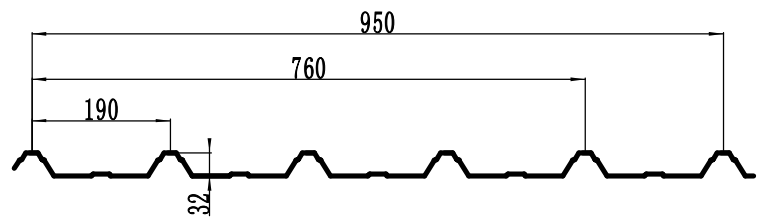

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX32-190-760A/950A | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 760/950 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1200 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.38 0.4 0.6 0.8 | 板 |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) | 6.325 6.658 9.989 13.321 | ROOFING、 |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) | 2.788 2.933 4.381 5.818 | WALL PANEL |

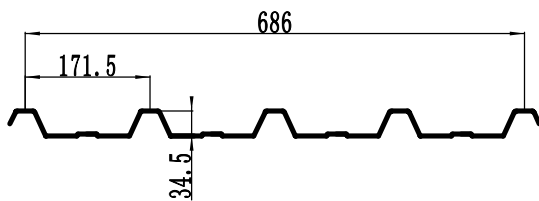


| | | |
|--|--------------------------|-------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX34.5-171.5-686 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 686 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 925 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4 0.5 0.6 | ROOFING、 |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.317 9.147 10.977 | WALL PANEL |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 5.323 6.629 7.927 | |




| | | |
|--|------------------|-------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-184-920 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 920 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1219 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.5 0.6 | ROOFING、 |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 13.386 16.065 | WALL PANEL |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.373 7.63 | |


打钉屋面/墙面板

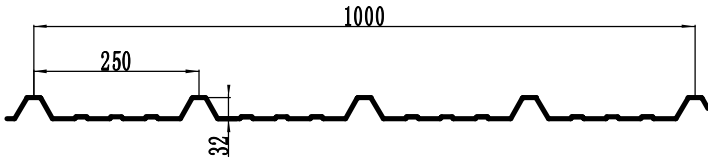


| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX32-250-1000 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.65 | 11.22 | 15.54 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 7.84 | 9.81 | 12.63 | |

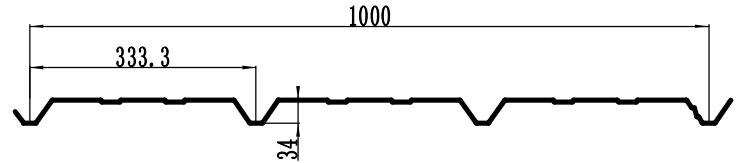


| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX34-333-1000 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 6.332 | 7.916 | 9.5 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 8.245 | 10.25 | 12.21 | |

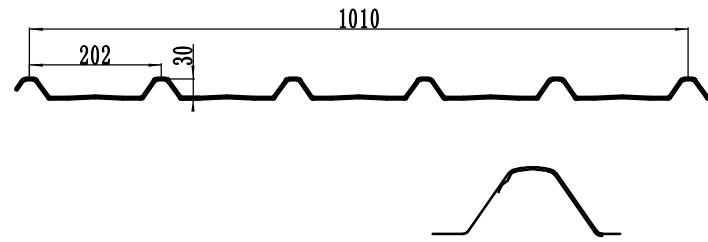


| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX30-202-1010 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1010 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | ROOFING、WALL PANEL |

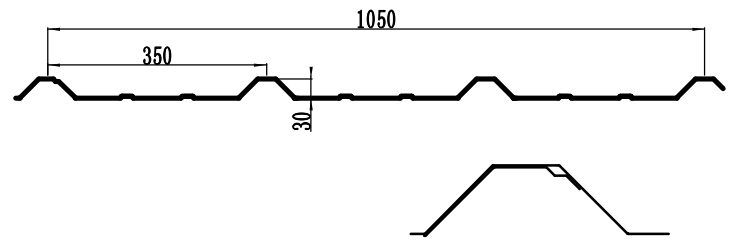


| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX30-350-1050 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1050 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1270 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.42-1.0 | ROOFING、WALL PANEL |

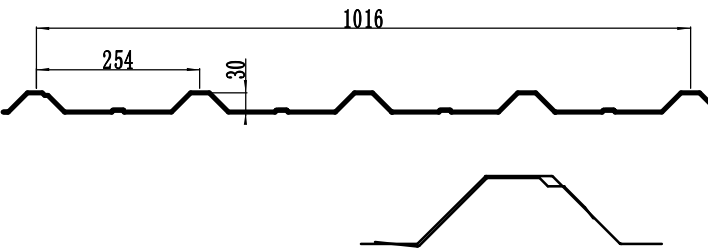


| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX30-254-1016 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1016 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.42-1.0 | ROOFING、WALL PANEL |

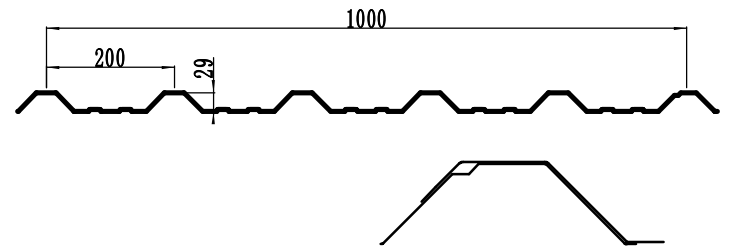

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX29-200-1000 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.35-1.0 | ROOFING、WALL PANEL |

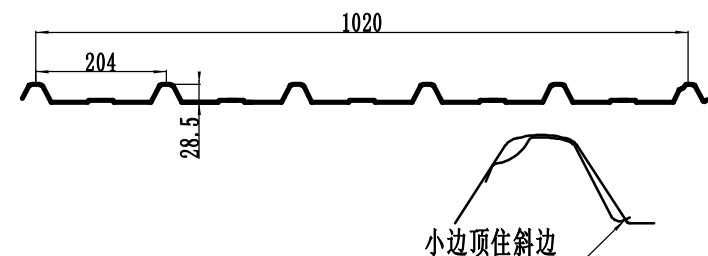


| | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX28.5-204-1020 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1020 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1219 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.38/0.42/0.48 | ROOFING、WALL PANEL |

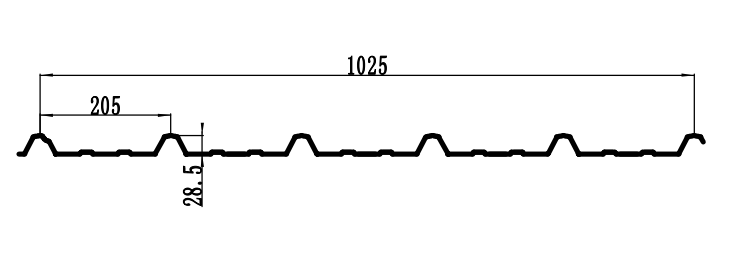


| | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX28.5-205-1025 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1250 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1219 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.48 | ROOFING、WALL PANEL |


打钉屋面/墙面板

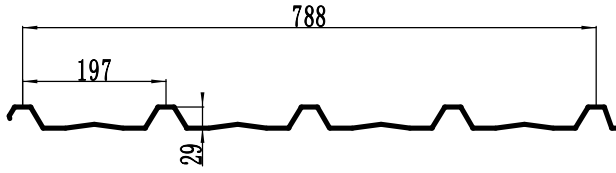


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX29-197-788 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 788 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.45 | 10.92 | 14.76 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.63 | 5.73 | 7.56 | |




| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX29-204-818 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 818 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 9.34 | 10.92 | 14.76 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 4.78 | 5.73 | 7.56 | |

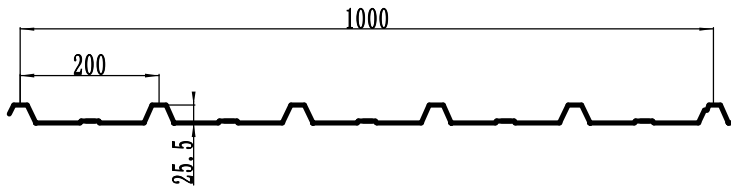


| | | | |
|--------------------------|-----------------|--|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25.5-200-1000 | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | | |




| | | | |
|--------------------------|---------------|--|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-210-1060 | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1060 | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | | |




| | | | | |
|--|----------------|------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-207.5-830 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 830 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.12 | 10.2 | 13.42 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.20 | 5.43 | 7.21 | |

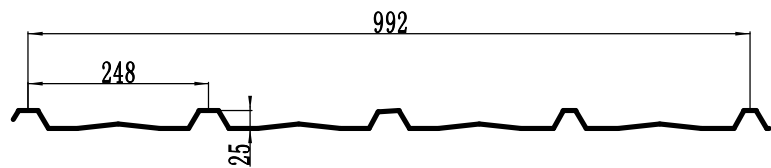

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-248-992 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 992 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 8.91 | 11.02 | 14.93 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 4.74 | 5.81 | 7.84 | |




| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-275-1100 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1100 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 3.997 | 4.996 | 5.996 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 2.04 | 2.545 | 3.046 | |

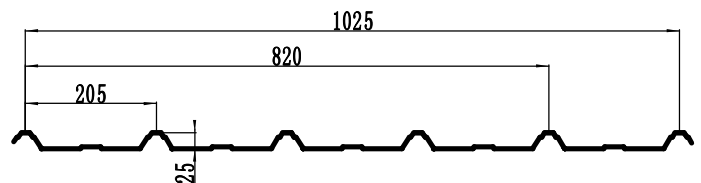


| | | | | |
|--|-------------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-205-820/1025 | | | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 820/1025 | | | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1200 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 9.18 | 10.76 | 14.59 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 4.68 | 5.62 | 7.47 | |


打钉屋面/墙面板

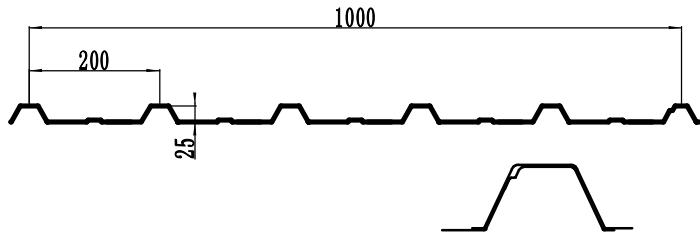


| | | |
|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-200-1000 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-0.8 | |

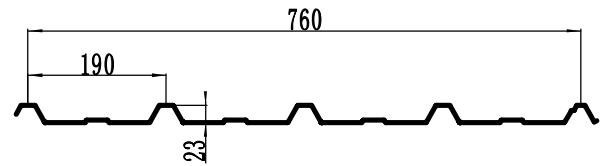


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX23-190-760 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 760 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.18 | 10.29 | 13.64 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.09 | 5.53 | 7.45 | |

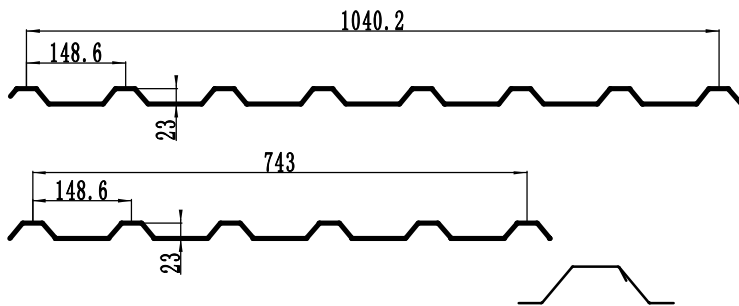


| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX23-148.6-743/1040.2 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 743/1040.2 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914-1200 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.25-0.55 | |

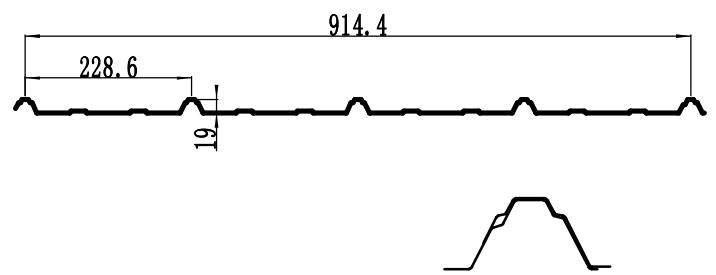


| | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX19-228.6-914.4 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 914 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1039 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | | | |

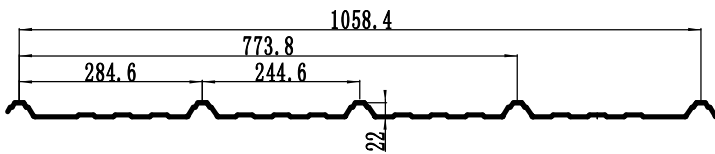


| | | | | |
|--|-------------------|------|-------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX22-773.8/1058.4 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 773.8/1058.4 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914/1220 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.34 | 8.54 | 11.58 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.71 | 4.5 | 5.94 | |

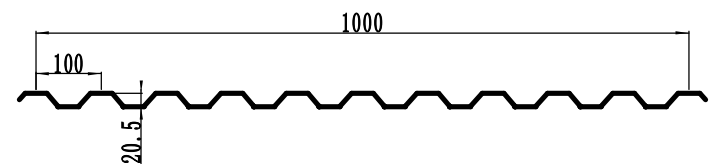

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX20.5-100-1000 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | 墙面板 WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | | | |

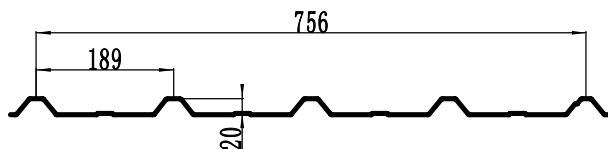


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX20-189-756 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 756 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 1.863 | 2.485 | 3.108 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 2.651 | 3.503 | 4.393 | |

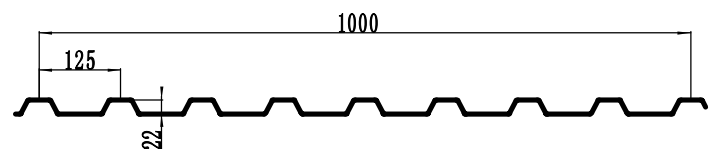


| | | | | |
|--|---------------|-------|--|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX22-125-1000 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 5.714 | 6.859 | | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 5.9 | 7.057 | | |


打钉屋面/墙面板

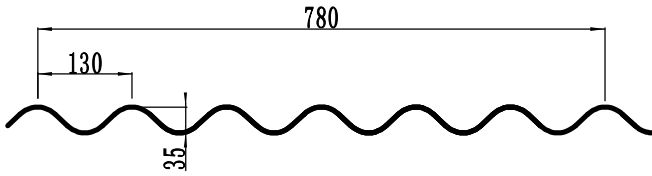


| | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-130-780 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 780 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL PANEL |

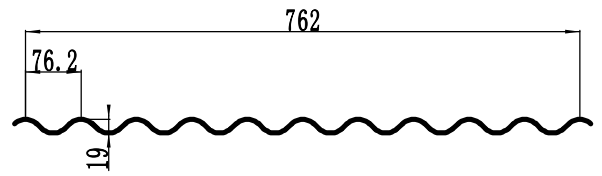


| | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX19-76.2-762 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 762 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL PANEL |




| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-76-836 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 836 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL PANEL |




| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-76.2-1066.8 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1066.8 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL PANEL |

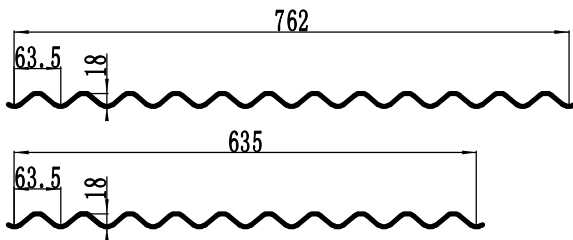


| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-63.5-762/635 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 762/635 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914/762 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | ROOFING、WALL PANEL |

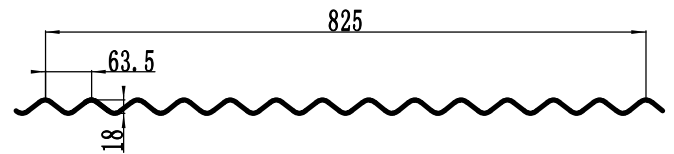

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-63.5-825 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 825 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 0.6 0.8 | ROOFING、WALL PANEL |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 6.98 8.37 11.16 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.710 4.45 5.93 | |

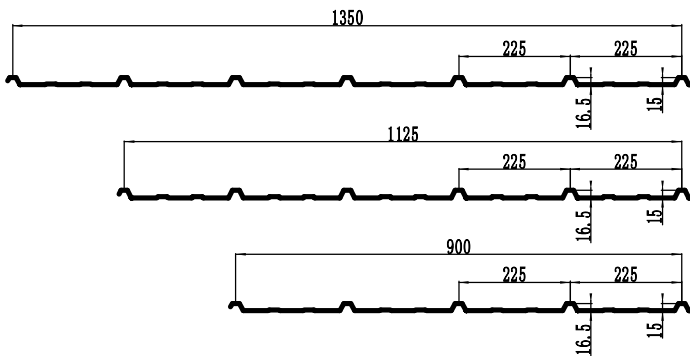


| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX15-225-900/1125/1350 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 900/1125/1350 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1250/1500 | 墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | WALL PANEL |

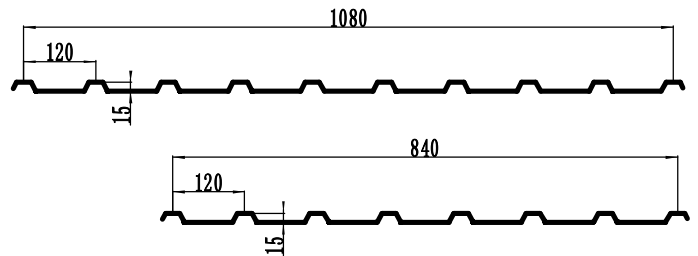


| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX15-120-840/1080 | 用途 |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 840/1080 | APPLICATION |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1250 | 墙面板 |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.7 | WALL PANEL |


打钉屋面/墙面板

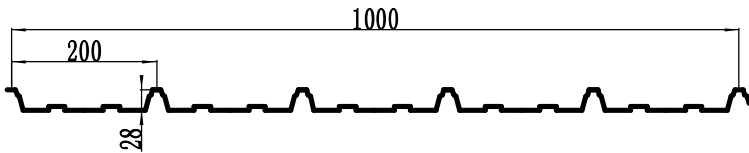


| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-200-1000 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 ROOFING, WALL PANEL |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.64 | 10.53 | 13.99 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.47 | 5.77 | 7.63 | |




| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX35-190-760 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 760 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 ROOFING, WALL PANEL |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 11.38 | 13.66 | 18.56 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.15 | 7.38 | 9.86 | |




| | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|----------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX48-226.7-680 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 680 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 940 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.6-0.8 | | | 屋面、墙面板 ROOFING, WALL PANEL |




| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|----------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX44-330-990 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 990 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-1.0 | | | 屋面板 ROOF BOARDING |

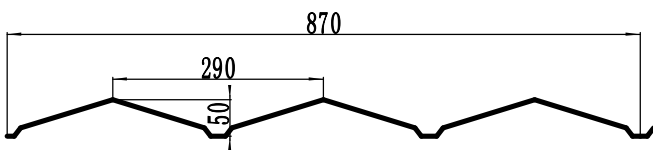


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX50-290-870 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 870 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 13.48 | 17.97 | 26.96 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 4.39 | 5.84 | 7.28 | |



| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX45-250-1000 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 18.46 | 22.19 | 30.13 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 8.15 | 9.76 | 13.10 | |

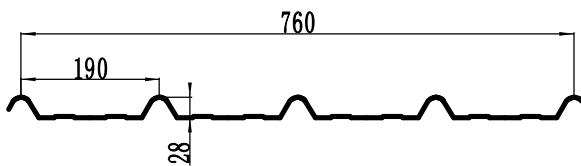


| | | | | |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-190-760 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 760 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 940 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 ROOFING, WALL PANEL |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.52 | 10.63 | 14.22 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.57 | 5.92 | 7.81 | |




| | | | | |
|--|---------------|-------|-------|----------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX38-200-1000 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 ROOFING, WALL PANEL |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 13.18 | 15.81 | 20.43 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.84 | 7.58 | 10.53 | |


打钉屋面/墙面板




| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX45-150-900 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 900 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-1.0 | |




| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX40-183-915 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 915 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |




| | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX40-250-1000 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | |

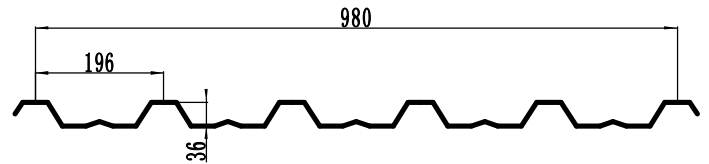


| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | 有效覆盖宽度 (MM) EFFECT WIDTH | 展开宽度 (MM) FEEDING WIDTH | 板厚 (MM) THICKNESS | 用途 APPLICATION |
| YX36-196-980 | 980 | 1250 | 0.4-0.8 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |




| | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX35-265-1060 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1060 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |



| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX35-200-800 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 800 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |




| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX38-128-896 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 896 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4 0.5 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.759 13.45 16.14 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 7.157 8.917 10.67 | |




| | | |
|--|--------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX35-270-810 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 810 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 7.672 9.207 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.065 3.671 | |

打钉屋面/墙面板




| | | | | |
|--|----------------|-------|-------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX35-247.5-990 | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 990 | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.56 | 12.79 | 17.62 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 5.30 | 6.44 | 8.89 | |




| | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX32-200-1000 | | | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | | | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 14.119 | 16.137 | 20.176 | 24.218 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 6.569 | 7.491 | 9.322 | 11.138 | |




| | | | |
|--------------------------|--------------|--|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-192-960 | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 960 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.45-0.9 | | |




| | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-200-1000 | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.35-0.8 | | |

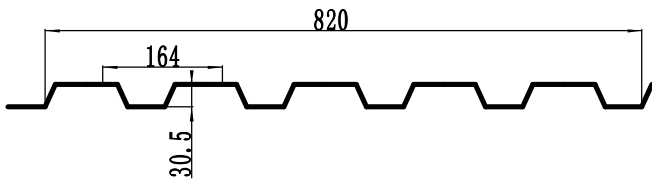


| | | | |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30.5-164-820 | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 820 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | | |

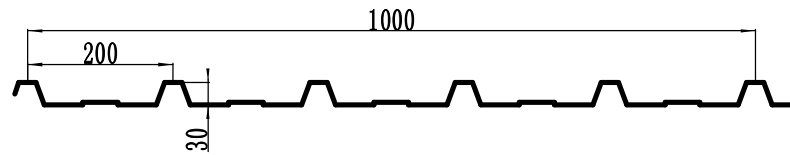



| | | | |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-200-1000B | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | | |




| | | | |
|--------------------------|-------------------|--|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-250-750/1030 | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 750/1030 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914/1220 | | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.65 | | |




| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX24-187.5/206-750/1030 | | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 750/1030 | | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914/1220 | | 屋面板、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | | |




打钉屋面/墙面板

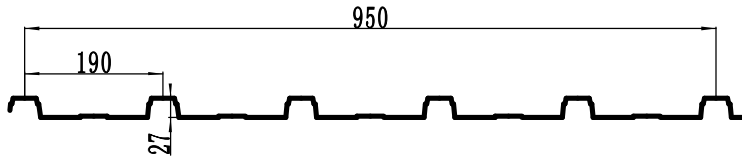


| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX27-190-950 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 950 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1155 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-0.6 | |




| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-200-1000 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.7 | |

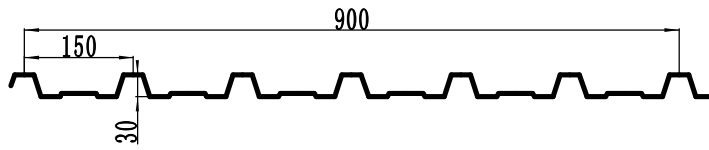


| | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-150-900 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 900 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 0.6 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.17 12.20 16.52 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 7.75 9.30 12.70 | |

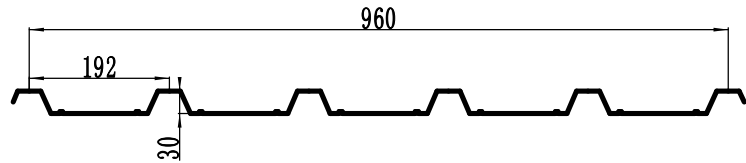


| | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX30-192-960 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 960 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 0.6 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 10.74 12.66 16.69 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 5.14 6.15 7.96 | |

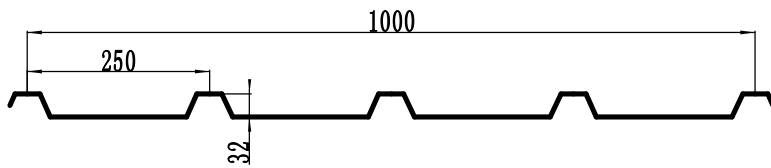


| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX32-250-1000 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.3-0.6 | |

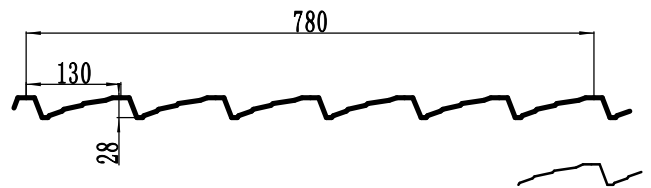

| | | |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-130-780 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 780 | 围栏板 FENCE |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.35 | |

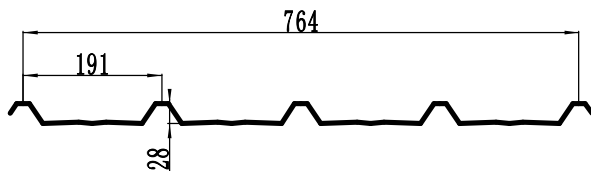


| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-191-764 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 764 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 940 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.35-0.45 | |

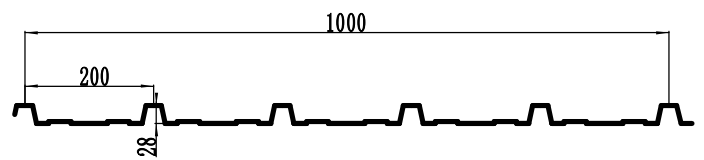


| | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX28-200-1000 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.3-0.8 | |


打钉屋面/墙面板




| | | |
|--|---------------|----------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX36-274-1138 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1138 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1219 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 1.2 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 31.995 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 18.387 | |

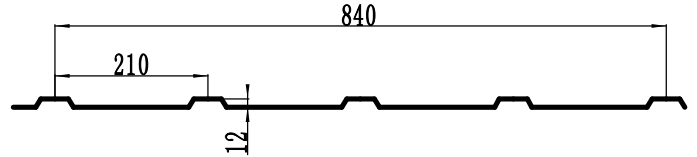


| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX12-210-840 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 840 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 940 | 墙面板 WALL PANEL |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.6 | |

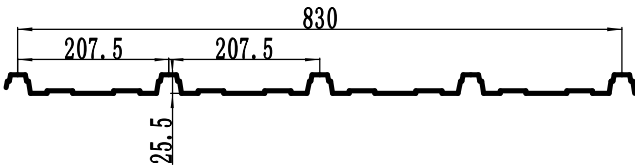


| | | |
|--|------------------|------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX25.5-207.5-830 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 830 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 5.09 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 7.144 | |




| | | |
|--|----------------------|------------------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX27-185-740 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 740 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5 0.6 0.8 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 8.01 10.74 14.02 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 3.62 5.92 7.98 | |

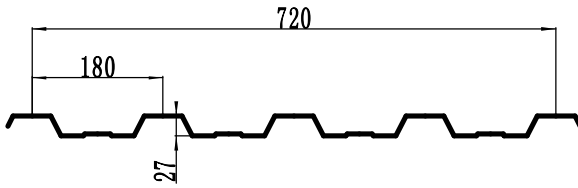


| | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| 压型钢板型号 TYPE | YX27-180-720 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 720 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | 屋面板 ROOF BOARDING |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.3-0.6 | |



| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-180.8-1085 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 1085 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1220 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.4-0.6 | |

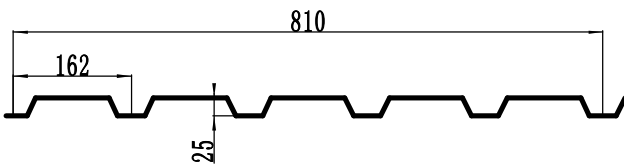


| | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-162-810 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 810 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | 墙面板 WALL PANEL |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 1MM | |

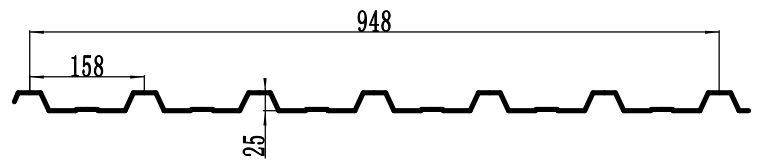


| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX25-158-948 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm)EFFECT WIDTH | 948 | |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1200 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 板厚 (mm)THICKNESS | 0.3-0.6 | |


打钉屋面/墙面板




| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-174-870/1044 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 870/1044 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1200 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.7 | |

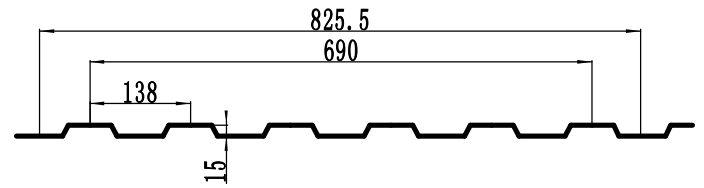


| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX15-138-825.5 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 825.5 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.3-0.6 | |

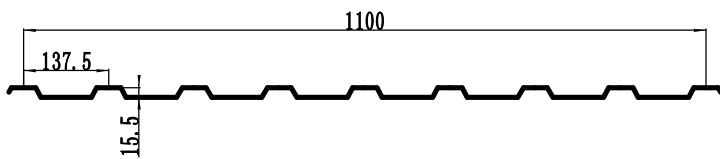


| | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX15.5-137.5-1100 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1100 | 屋面、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.45 0.5 0.6 | |
| 截面惯性矩 (cm ⁴ /m) SECTION INERTIA | 2.378 2.639 3.171 | |
| 截面抵抗矩 (cm ³ /m) SECTION RESISTANC | 2.286 2.534 3.028 | |




| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-150-1050 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1050 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-0.8 | |

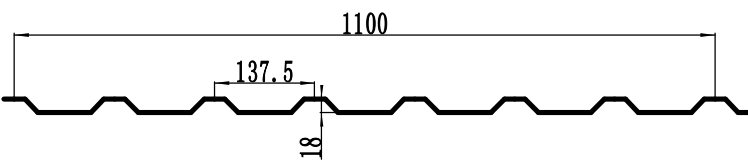


| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-137.5-1100 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1100 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.8 | |

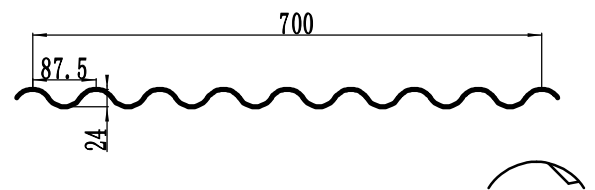

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX24-87.5-700 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 700 | 屋面板、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |

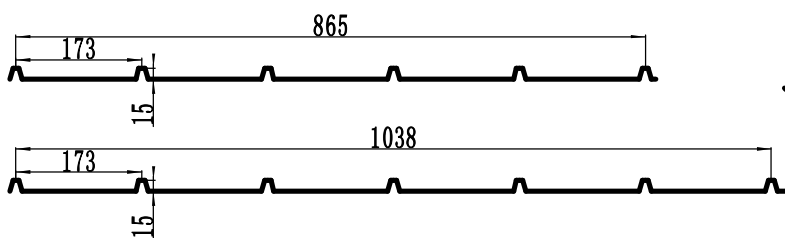


| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX15-173-865/1038 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 865/1038 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1200 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.15 | |

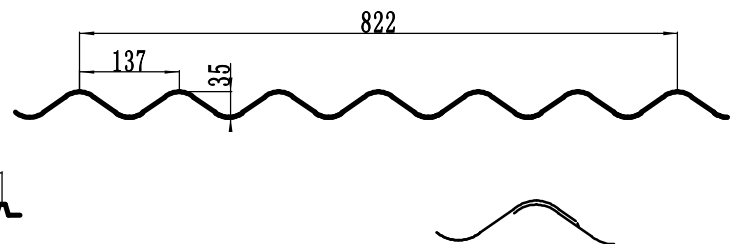


| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX35-137-822 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 822 | 屋面板、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |


打钉屋面/墙面板

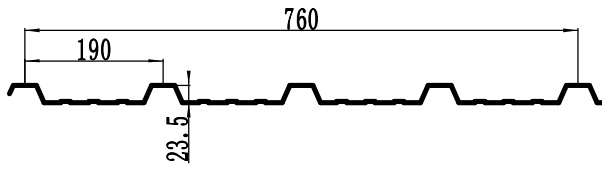

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX23.5-190-760 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 760 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.21-0.48 | |

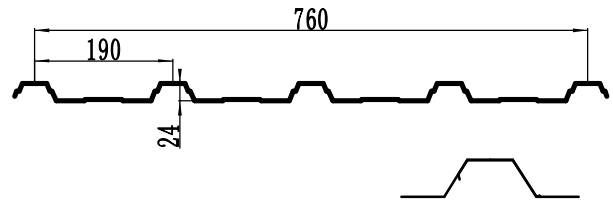


| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX24-190-760 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 760 | 屋面板、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.25-0.5 | |

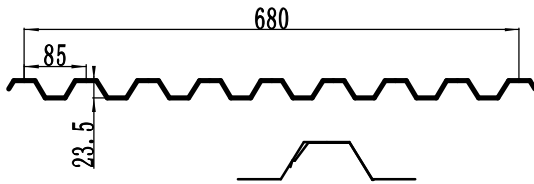


| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX23.5-85-680 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 680 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 914 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.4-0.6 | |



| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX18-150-1050 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 1050 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1250 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.5-0.8 | |



| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX14-75-825/900 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 825/900 | 墙面板 WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1000/1095 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.35-0.8 | |

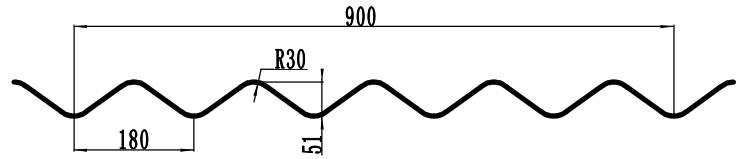

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 压型钢板型号TYPE | YX51-180-900 | 用途 APPLICATION |
| 有效覆盖宽度 (mm) EFFECT WIDTH | 900 | 屋面板、墙面板 ROOFING、WALL PANEL |
| 展开宽度 (mm) FEEDING WIDTH | 1219 | |
| 板厚 (mm) THICKNESS | 0.14-0.6 | |